

!!! Снято с производства!!! Предпочтительный тип продукта-преемника  
3RN2010-1CA30 Термисторная защита электродвигателя Стандартный блок  
обработки Авто, 1 НО + 1 НЗ, 24 В AC/DC Винтовой зажим

| Общие технические данные                                                           |                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| исполнение индикатора светодиод                                                    |                          | Да                                                                                                            |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                 |                          | К                                                                                                             |
| Директива RoHS (день/месяц/год)                                                    |                          | 05/28/2009                                                                                                    |
| SVHC substance name                                                                |                          | Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 |
| Масса нетто ME                                                                     |                          | 0,131 kg                                                                                                      |
| Продуктивная функция                                                               |                          |                                                                                                               |
| функция изделия блокировка повторного включения                                    |                          | Нет                                                                                                           |
| Цепь тока управления/ управление                                                   |                          |                                                                                                               |
| оперативное напряжение питания 1 при переменном токе                               |                          |                                                                                                               |
| • при 50 Гц расчетное значение                                                     | 24 V                     |                                                                                                               |
| • при 60 Гц расчетное значение                                                     | 24 V                     |                                                                                                               |
| оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение            |                          | 24 V                                                                                                          |
| Вспомогательный контур                                                             |                          |                                                                                                               |
| частота напряжения питания                                                         |                          |                                                                                                               |
| • 1 для цепи вспомогательного и оперативного тока расчетное значение               | 50 Hz                    |                                                                                                               |
| • 2 для цепи вспомогательного и оперативного тока расчетное значение               | 60 Hz                    |                                                                                                               |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов                          |                          | 1                                                                                                             |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов                           |                          | 1                                                                                                             |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов                        |                          | 0                                                                                                             |
| Цепь главного тока                                                                 |                          |                                                                                                               |
| тип напряжения                                                                     |                          | AC/DC                                                                                                         |
| Подсоединения/ клеммы                                                              |                          |                                                                                                               |
| исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока |                          | винтовой зажим                                                                                                |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                                         |                          |                                                                                                               |
| вид креплений                                                                      |                          | Винтовое и защёлкивающееся крепление                                                                          |
| высота                                                                             |                          | 92 mm                                                                                                         |
| ширина                                                                             |                          | 22,5 mm                                                                                                       |
| глубина                                                                            |                          | 91 mm                                                                                                         |
| Условия окружающей среды                                                           |                          |                                                                                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                            |                          | -25 ... +60 °C                                                                                                |
| Разрешения Сертификаты                                                             |                          |                                                                                                               |
| Environment                                                                        | General Product Approval | EMV                                                                                                           |

[Environmental Conformations](#)



|     |                                |                   |       |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------|
| EMV | For use in hazardous locations | Test Certificates | other |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RN1010-1CB00>

Онлайн-генератор Cax


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RN1010-1CB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN1010-1CB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RN1010-1CB00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RN1010-1CB00&lang=en)

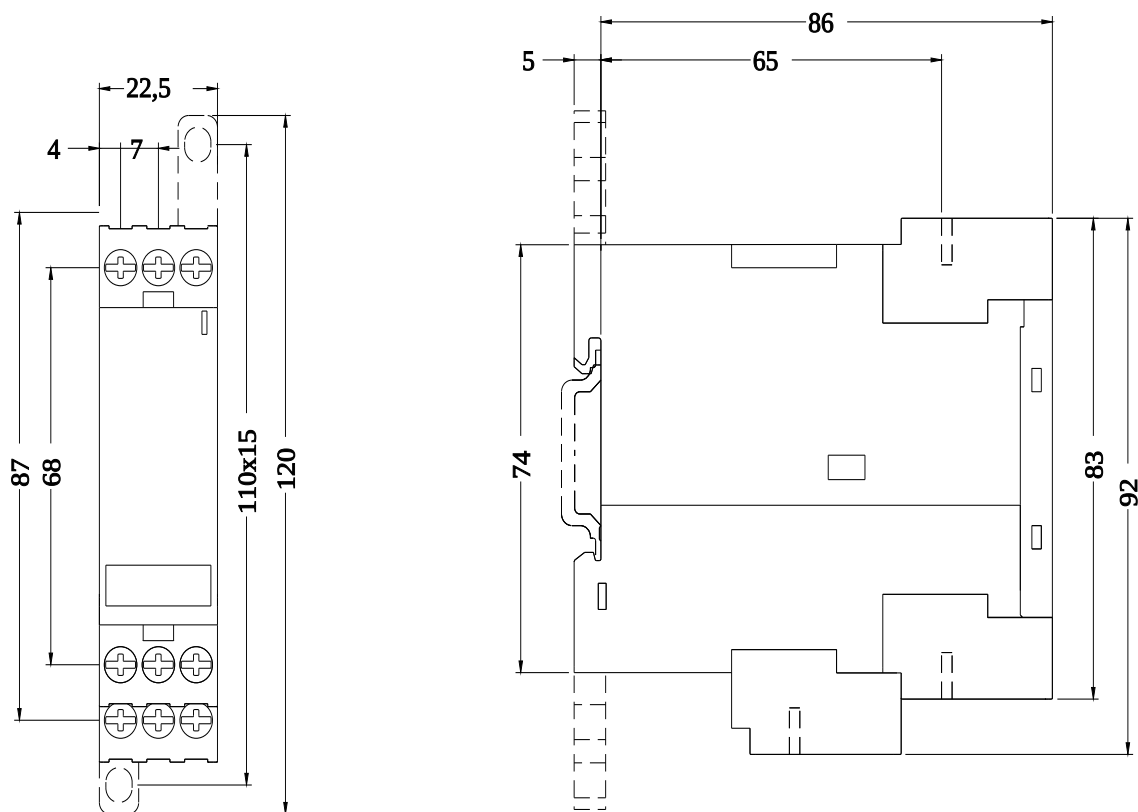

последнее изменение:

01.04.2025