



Рисунок аналогичен

Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 16A Circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 16A

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий
Общие технические данные	
число полюсов	1
исполнение полюсов	1P
класс характеристики срабатывания	C
категория перенапряжения	3
степень загрязнения	2
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение развязки (Ui)	
• в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение	250 V
• в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение	440 V
• рабочий ток	
— при 30 °C расчетное значение	16 A
— при 40 °C расчетное значение	15,09 A
— при 50 °C расчетное значение	14,12 A
— при 55 °C расчетное значение	13,61 A
• рабочий ток при переменном токе расчетное значение	16 A
напряжение питания	
напряжение питания при переменном токе	400 V
диапазон значений частоты напряжения питания	50/60 Гц
рабочее напряжение	
• в многофазном режиме при переменном токе макс.	440 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.	62,5 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• согласно EN 60898 расчетное значение	6 kA
класс ограничения энергии	3
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый	2,8 W

полюс	
пригодность к применению	
Жилые здания/объекты инфраструктуры	
Подробнее	
комплектация изделия защита от прикосновения	Да
компонент изделия с переключаемым нейтральным проводом	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
характеристика изделия пломбируемый	Да
характеристика изделия бессиликоновый	Да
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да
СВЯЗИ	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
- мин. - макс.	0,75 mm² 25 mm²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
- мин. - макс.	0,75 mm² 25 mm²
поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	
- мин. - макс.	0,75 mm² 25 mm²
момент затяжки при винтовом зажиме	
- мин. - макс.	2,5 N·m 3 N·m
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	18 mm
глубина	76 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
монтажное положение	любой
Масса нетто ME	0,165 kg
условия окружающей среды	
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	50 м/с² при от 25 до 150 Гц
окружающая температура при эксплуатации	
- мин. - макс.	-25 °C 45 °C
окружающая температура при хранении	
- мин. - макс.	-40 °C 75 °C
Разрешения Сертификаты	
EnvironmentGeneral Product Approval	
Environmental Confirmations Environmental Confirmations    Confirmation General Product Approval EMV other    Confirmation 	
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SL6116-7CC>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SL6116-7CC>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6116-7CC

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Характеристические кривые

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

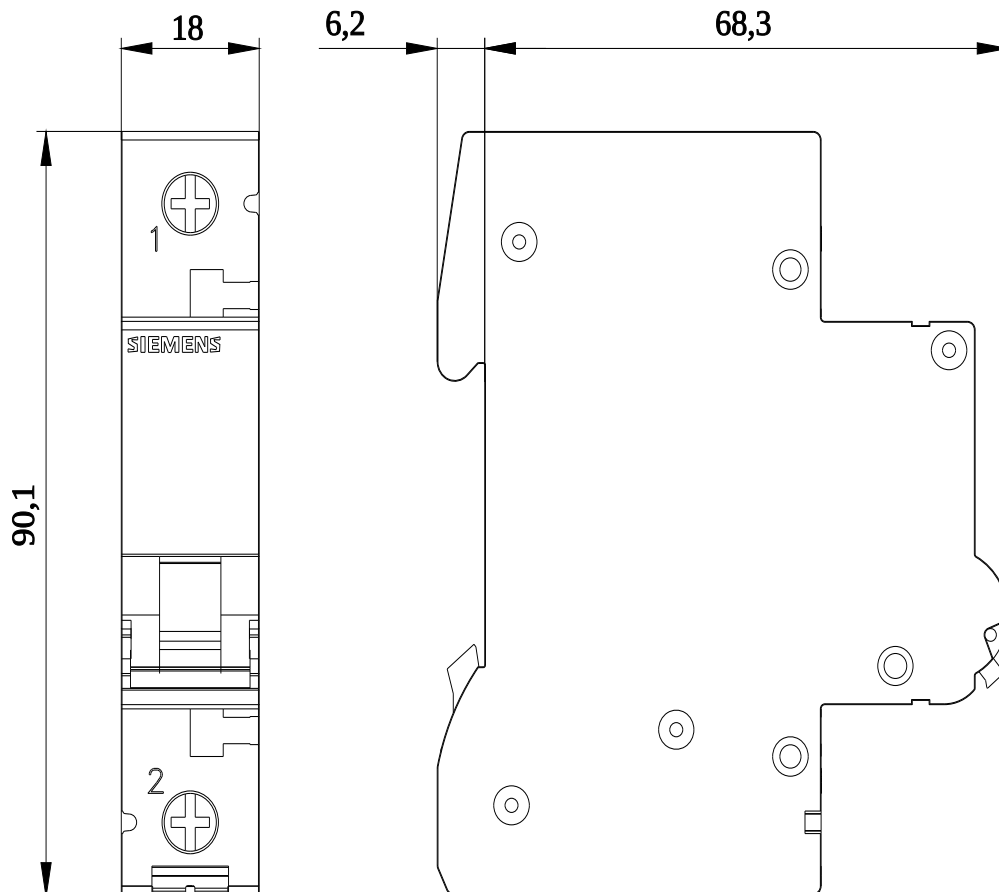



последнее изменение:

10.10.2025 

