

Номер артикула : 6SL3210-5BE23-0UV0

№ заказа клиента :
№ заказа :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :



Иллюстрация аналогичная

Номинальные параметры

Вход		
Число фаз	3 Переменный ток	
Сетевое напряжение	380 ... 480 В -15 % +10 %	
Частота сети	47 ... 63 Гц	
Выход		
Число фаз	3 Переменный ток	
Номинальное напряжение	400В IEC	480В NEC ¹⁾
Номинальная мощность (LO)	3,00 кВт	4,00 л.с.
Номинальная мощность (НО)	3,00 кВт	4,00 л.с.
Номинальный ток (LO)	7,30 А	7,30 А
Номинальный ток (НО)	7,30 А	7,30 А
Номинальный ток (IN)	7,30 А	
Частота импульсов	4,00 кГц	
Выходная частота	0 ... 550 Гц	

Допустимая перегрузка	
Низкая перегрузка (LO)	110 % номинального выходного тока в течение 60 с, время цикла 300 с
Высокая перегрузка (НО)	150 % номинального выходного тока в течение 60 с, время цикла 300 с

Общие технические характеристики

Коэффициент мощности λ	0,72
Угол сдвига cos φ	0,95
КПД η	0,98
Класс фильтра (встроенного)	Нефильтрованный
Со встроенным тормозным прерывателем	Нет

Коммуникация

Коммуникация	USS, Modbus RTU
--------------	-----------------

Входы / выходы

Стандартные цифровые входы	
Количество	4
Цифровые выходы	
Количество в качестве переключающего контакта реле	1
Количество в качестве транзистора	1
Аналоговые входы	
Количество	2 (Используется в качестве дополнительного цифрового входа)
Аналоговые выходы	
Количество	1

Условия окружающей среды

Охлаждение	внешний вентилятор
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
Температура окружающей среды	
Рабочий режим ²⁾	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Подшипники	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	95 %

Соединения

Длина кабеля двигателя, макс.	
Экранированный	25 м (82,02 ft)
Без экранирования	50 м (164,04 ft)

Механические данные

Монтажная позиция	Сквозной монтаж/настенный монтаж/монтаж без зазора
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Типоразмер	FSB
Масса нетто	1,60 кг (3,53 фунта)
Размеры	
Ширина	140,0 мм (5,51 дюйма)
Высота	16 000,0 мм (6,30 дюйма)
Глубина	16 450,0 мм (6,48 дюйма)


Стандарты/нормы

Соответствие стандартам	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
Маркировка "CE"	EN 61800-5-1 /EN 60204-1 и EN 61800-3

Технический паспорт для SINAMICS V20

Номер артикула : 6SL3210-5BE23-0UV0

Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2*	
Класс эффективности	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%)	33,4 %

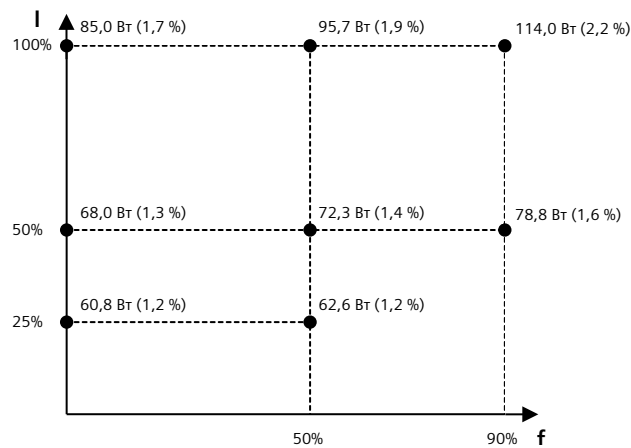

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.

*расчетные значения

¹⁾ Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В

²⁾ Начиная с 40 °C учитывать ухудшение характеристик